




CE

Pres otomasyon sistemleri
Press automation systems

HAKKIMIZDA ABOUT US

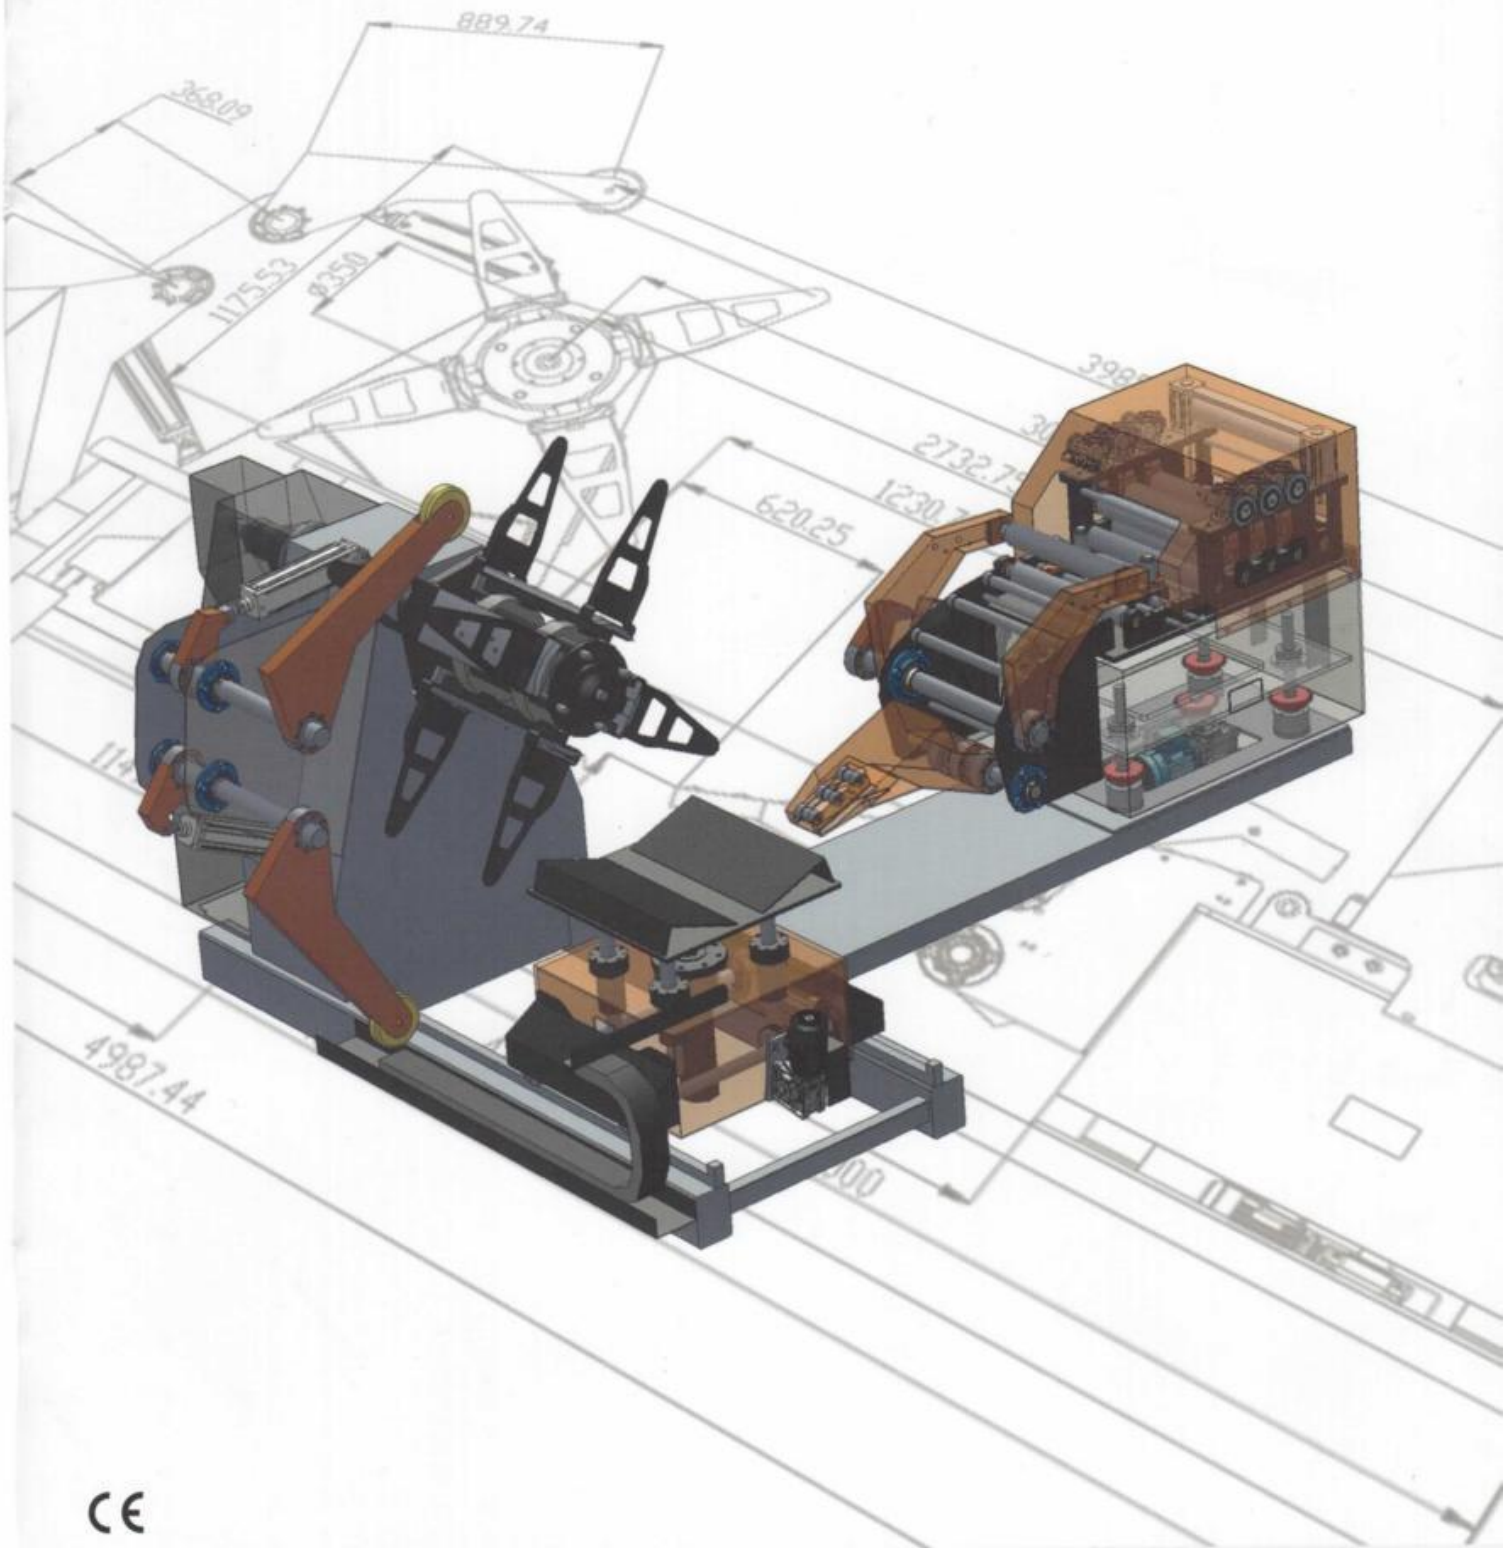

Çağdaş Makina 2000 yılında sektördeki faaliyetlerine başlamış, geride bıraktığı zaman içerisinde deneyim ve kalitesi ile sektörünün referans noktası olmuştur. Yaklaşık on yıllık süre içerisinde pek çok alanda değişiklik yaşamıştır; daha büyük bir alana geçmiş, istihdam kapasitesini arttırmış ve teknolojisini geliştirmiştir. Ancak müşteri memnuniyeti ve insana verdiği değer on yıldır hiç değişmemiştir.

Bugün satış ve servis ağı olarak 4 kıtada, yüzlerce farklı noktaya ulaşmıştır. Hergün daha da genişleyen bayii ve temsilci ağıyla müşterilerine daha da yakınlaşmıştır. CE belgesi ile üretim kalitesini tescillemiş, avrupa standartlarında üretim kalitesine sahip olmuştur.

Geçmişin tecrübesini yarınların teknolojisine taşımaya devam ediyoruz. Bugün.. Yarın.. Daima..

COILTECH® was established in the year of 2000. And by the past years he increased his experience, quality and determined change as a vision. This unique idea made COILTECH® a reference point through the competition. Due to his vision COILTECH® made a difference in many fields. Made a new factory investment, doubled the labor and increased the technology in practise consistently. By these years just one thing was a constent for COILTECH®. Customer satisfaction which provides the will to run business.

Today, we are proud to announce, our sales and technical support reached up to four continents with hundreds of different points. By the growth in our dealer and represantive offices we are getting in closer relations with our clients and partners. Also our production has been registered and approved with our CE certificate which provides us to engineer our products in European Standards.

COILTECH®, carrying yesterday's experience for tomorrow's technology. Today.. Tomorrow.. And Always..



CMC Serisi Mekanik Rulo Açıcılar CMC Series Mechanical Decoilers



- CMC serisi mekanik açıcılar 3000 kg'a kadar rulo kullanan sistemler için ekonomik ve verimli çözümdür.

- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hız kontrol sistemi ve pnömatik üst baskı opsiyonları ile üretilmektedir.

- Rulo açıcıların hareket kontrolü sensör sistemi ile yapılmaktadır.

- CMC serie mechanic decoilers are very economic and efficient solutions for the systems which are up to 3000kgs of load.

- Regarding to customer demands, speed control unit and pneumatic hold down arm are supplied as an optional feature.

- Motion of decoilers are controlled by a sensor system.



CMC3000



CMC500



CMC1000



CMC2000

Teknik Özellikler *Technical Details*

Model	Rulo Ağırlığı Coil Weight	Dayama Ayaksız Rulo Genişliği Coil Width Without Lateral Guide	Dayama Ayaklı Rulo Genişliği Coil Width With Lateral Guide	Rulo İç Çapı Coil Inside Diameter	Rulo Dış Çapı Coil Outside Diameter
	kg	mm	mm	mm	mm
CMC500	500	390	300	300-550	1200
CMC1000	1000	550	400	400-550	1300
CMC2000	2000	650	500	400-550	1300
CMC3000	3000	750	600	450-550	1300

Opsiyonel Özellikler *Optional Features*

F: Fren \ Brake M: Motor \ Motorized PUB: Pnömatik Üst Baskı \ Hold Down Arm INV: Hız Kontrol \ Inverter



CMC Serisi Hidrolik Rulo Açıcılar CMC Series Hydraulic Decoilers



- CMC serisi hidrolik açıcılar 15.000kg'a kadar rulo kullanılan sistemler için en ekonomik ve en verimli çözümdür.
- Rulo göbek sıkma mekanizması konik sistem ile çalışır.
- Hidrolik sistemli rulo açıcılarımızda pnömatik üst baskı ve hız kontrol sistemleri standarttır.
- Müşteri isteğine göre rulo yükleme arabası opsiyonel olarak eklenebilir.

- CMC serie hydraulic decoilers are the most economic and efficient solutions for the systems which are up to 15.000kgs of load.
- Madrel expansion is manufactured as conic system which provides a safer clench.
- Speed control unit and pneumatic hold down arm is a standard on hydraulic decoilers.
- Regarding to customer demands, coil wagon is supplied as an optional feature.



CMC12000



CMC4000



CMC6000



CMC10000

Teknik Özellikler *Technical Details*

Model	Rulo Ağırlığı Coil Weight	Dayama Ayaksız Rulo Genişliği Coil Width Without Lateral Guide	Dayama Ayaklı Rulo Genişliği Coil Width With Lateral Guide	Rulo İç Çapı Coil Inside Diameter	Rulo Dış Çapı Coil Outside Diameter
	kg	mm	mm	mm	mm
CMCH4000-600	4000	750	600	470-520	1300
CMCH4000-1000	4000	1150	1000	470-520	1300
CMCH6000-600	6000	750	600	470-520	1300
CMCH6000-800	6000	950	800	470-520	1300
CMCH6000-1000	6000	1150	1000	470-520	1300
CMCH8000-600	8000	750	600	470-520	1300
CMCH8000-800	8000	950	800	470-520	1300
CMCH8000-1000	8000	1150	1000	470-520	1300
CMCH10000-1000	10000	1150	1000	470-520	1300
CMCH10000-1300	10000	1450	1300	470-520	1300
CMCH12000-1000	12000	1150	1000	470-520	1300
CMCH12000-1300	12000	1450	1300	470-520	1300
CMCH12000-1500	12000	1650	1500	470-520	1300

Opsiyonel Özellikler *Optional Features*

F : Fren \ Brake

M : Motor \ Motorized

PUB : Pnömatik Üst Baskı \ Hold Down Arm

INV : Hız Kontrol \ Inverter




CMCX Serisi Çift Kafalı Rulo Açıcılar

CMCX Series Double Decoilers

- CMCX Serisi çift tamburlu rulo açıcılar müşteri isteği doğrultusunda hidrolik ve mekanik olarak üretilmektedir.
- Daha hızlı bir üretim gerçekleşmesini sağlar.
- Rulo açıcıların hareket kontrol sistemi sensör ile yapılmaktadır.

- CMCX serie double mandrel decoilers are being manufactured as hydraulic and mechanic choices regarding to customer demands.
- These decoilers provide a faster production.
- Motion of decoilers are controlled by a sensor system.

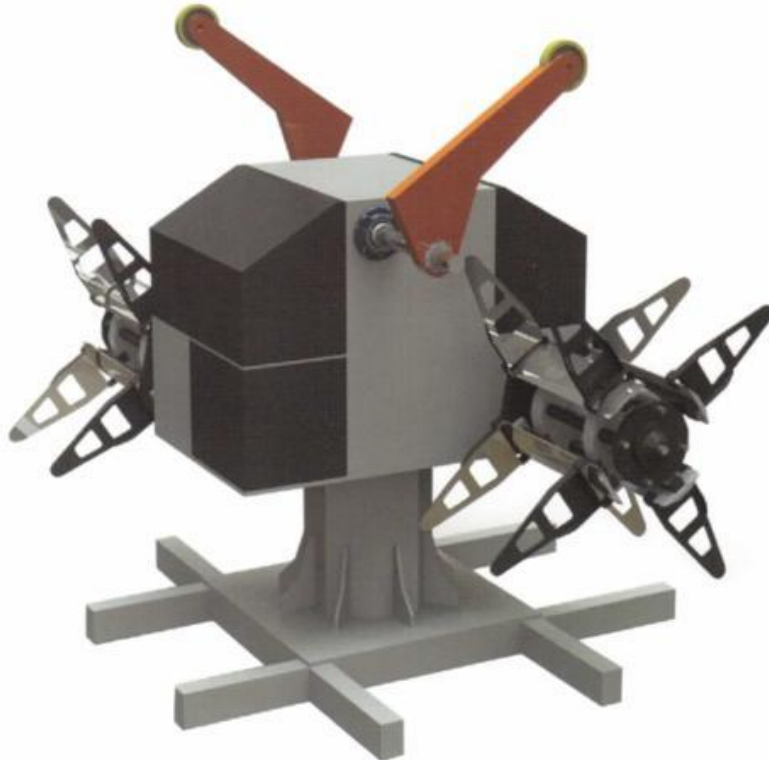

Hidrolik Mandrelli Çift Kafalı Açıcı Hydraulic Mandrell Double Decoiler



Mekanik Mandrelli Çift Kafalı Açıcı *Mechanical Mandrell Double Decoiler*

Teknik Özellikler *Technical Details*

Model	Rulo Ağırlığı <i>Coil Weight</i>	Dayama Ayaksız Rulo Genişliği <i>Coil Width Without Lateral Guide</i>	Dayama Ayaklı Rulo Genişliği <i>Coil Width With Lateral Guide</i>	Rulo İç Çapı <i>Coil Inside Diameter</i>	Rulo Dış Çapı <i>Coil Outside Diameter</i>
	kg	mm	mm	mm	mm
CMCX1000	1000	550	400	400-550	1300
CMCX2000	2000	650	500	400-550	1300
CMCX3000	3000	750	600	450-550	1300
CMCX4000	4000	750	600	470-520	1300
CMCX6000	6000	750	600	470-520	1300

Opsiyonel Özellikler *Optional Features*

F : Fren \ *Brake* **M** : Motor \ *Motorized* **PUB** : Pnömatik Üst Baskı \ *Hold Down Arm* **INV** : Hız Kontrol \ *Inverter*



CMDO Serisi Doğrultucular

CMDO Series Straighteners

- CMDO serisi, rulodan açılmış olan sacı pres besleme sisteminde çalışacak şekilde doğrultur.
- Hız kontrol sistemi standart olarak sunulmaktadır.
- Müşteri isteği doğrultusunda doğrultma üst grubu açılır mekanizma ile üretilebilir.
- Doğrultucuların hareket kontrolü sensör sistemi ile yapılmaktadır.

- *CMDO series, straighten the decoiled sheet for the excellent feeding in stamping process.*
- *Speed control unit is standard on the machine.*
- *Regarding to customer demand, straightener top unit may be lifted for cleaning the rolls.*
- *Motion of straighteners are controlled by a sensor system.*



Rulo Doğrultucu Roll Straightener

Teknik Özellikler *Technical Details*

Model	Rulo Geniřlięi Coil Width	Malzeme Kalınlıęı Material Thickness			Doęrultma Merdaneleri Straightener Rolls		Çekme Merdaneleri Pinch Rolls		Serbest Hız Free Speed
		Min	Max	Max*	Adet/Pcs.	Ø	Adet / Pcs.	Ø	
	mm		mm			mm		mm	m/dk
CMD06372	300	0.6	3	2.4	7	63	2	63	16
CMD06372	400	0.6	2.6	2.1	7	63	2	63	16
CMD06372	600	0.6	2.2	1.6	7	63	2	63	16
CMD08072	300	0.8	4.2	3.2	7	80	2	80	16
CMD08072	400	0.8	4	3	7	80	2	80	16
CMD08072	600	0.8	3.6	2.6	7	80	2	80	16
CMD08072	800	0.8	3.2	2.2	7	80	2	80	16
CMD08092	1000	0.6	3	1.8	9	80	2	80	16
CMD08092	1300	0.6	2.6	1.5	9	80	2	80	16
CMD08092	1500	0.6	2.4	1.3	9	80	2	80	16
CMD09572	400	1	5.4	3.4	7	95	2	95	16
CMD09572	600	1	4.8	3	7	95	2	95	16
CMD09572	800	1	4	2.6	7	95	2	95	16
CMD09592	1000	0.8	3.2	2.2	9	95	2	95	16
CMD09592	1300	0.8	2.8	2	9	95	2	95	16
CMD09592	1500	0.8	2.4	1.6	9	95	2	95	16
CMD010572	600	1.2	6	4	7	105	2	105	12
CMD010572	800	1.2	5	3	7	105	2	105	12
CMD010572	1000	1.2	4	2.8	7	105	2	105	12
CMD010572	1300	1.2	3	2.2	7	105	2	105	12
CMD010572	1500	1.2	2.4	1.8	7	105	2	105	12
CMD011552	600	1.4	7	5	9	115	4	115	12
CMD011152	800	1.4	5.6	4	9	115	4	115	12
CMD011552	1000	1.4	4.2	3	9	115	4	115	12
CMD011152	1300	1.4	3.2	2.4	9	115	4	115	12
CMD011152	1500	1.4	2.8	2.1	9	115	4	115	12
DOęRULTUCU TİMSAH AÇILMA OPENABLE STRAIGHTENER									
CMD06372T	300	0.6	3	2.4	7	63	2	63	16
CMD06372T	400	0.6	2.6	2.1	7	63	2	63	16
CMD06372T	600	0.6	2.2	1.6	7	63	2	63	16
CMD07692T	300	0.6	4.2	3.2	9	80	2	80	16
CMD07692T	400	0.6	4	3	9	80	2	80	16
CMD07692T	600	0.6	3.6	2.6	9	80	2	80	16

* Maksimum genişliktaki kalınlık *Thickness at the maximum width*



CMSS Serisi Servo Sürücüler

CMSS Series Servo Roll Feeders



- CMSS serisi servo sürücüler hızı ve hassasiyeti ile üretimde maksimum verimlilik sağlar.

- İhtiyaçlarınız doğrultusunda, ekonomik ve profesyonel olmak üzere her firma için uygun çözümü sunar.

- CMSS serie servo feeders provide maximum efficiency as their speed and precision.

- Regarding to customer demands this serie is being offered in two subseries as Economic and Professional to increase customer satisfaction by offering the best solution.



Teknik Özellikler Technical Details

Model	Rulo Geniřlięi Coil Width	Malzeme Kalınlıęı Material Thickness			Sürme Merdaneleri Feeder Rolls		Serbest Sürme Hızı Free Speed
		Min	Max	Max*	Adet Pcs.	Ø	
	mm		mm			mm	m/dk-m/min
CMSSR300	300	0.6	4.2	3.2	2	80	50
CMSSR400	400	0.6	4	3	2	80	50
CMSSR600	600	0.6	3.6	2.6	2	80	50
CMSSR800	800	0.6	3.2	2.2	2	80	50
CMSSR1000	1000	0.6	3	1.8	2	80	50
CMSSR1300	1300	0.6	2.6	1.5	2	80	50
CMSSR1500	1500	0.6	2.4	1.3	2	80	50

* Maksimum genişliktaki kalınlık Thickness at the maximum width



CMSS-PRO Seri *Professional Serie*



CMSS-EKO Seri *Economic Serie*

Teknik Özellikler *Technical Details*

Model	Rulo Geniřlięi <i>Coil Width</i>	Malzeme Kalınlıęı <i>Material Thickness</i>			Sürme Merdaneleri <i>Feeder Rolls</i>		Serbest Sürme Hızı <i>Free Speed</i>
		Min	Max	Max*	Adet <i>Pcs.</i>	Ø	
	mm	mm				mm	m/dk-m/min
CMSS100	100	0.4	3	2.2	2	63	120
CMSS200	200	0.6	3	2.2	2	80	120
CMSS300	300	0.6	3	2.2	2	80	120
CMSS400	300	0.6	2.6	1.8	2	80	120
CMSS600	600	0.6	2.2	1.5	2	80	120

* Maksimum genişlikteki kalınlık *Thickness at the maximum width*



CMDSS Serisi Doğrultmalı Servo Sürücüler CMDSS Series Servo Feeder With Straighteners

- CMDSS serisi doğrultma-sürme kompakt sistemler rulodan açılmış olan sacı doğrultur ve servo sürücü ile kalıba besler.

- Kompakt tasarımı sayesinde hem ekonomik bir çözümdür, hem de tesisinizde az yer kaplar.

- CMDSS serie combined straightener and servo feeder compact machine, straightens and feeds decoiled sheets into the next operation such as stamping or cutting.

- Machine's compact size makes it a very economic solution and provides space savings in the plant.



CMDSS Serisi Doğrultmalı Servo Sürücüler Servo Feeder With Straightener

Teknik Özellikler *Technical Details*

Model	Rulo Geniřlięi Coil Width	Malzeme Kalınlıęı Material Thickness			Doęrultma Merdaneleri Straightener Rolls		Çekme Merdaneleri Pinch Rolls		Serbest Hız Free Speed
		Min	Max	Max*	Adet/Pcs.	Ø	Adet / Pcs.	Ø	
	mm		mm			mm		mm	m/dk
CMDSS6372	300	0.6	3	2.4	7	63	2	63	32
CMDSS6372	400	0.6	2.6	2.1	7	63	2	63	32
CMDSS6372	600	0.6	2.2	1.6	7	63	2	63	32
CMDSS8072	300	0.8	4.2	3.2	7	80	2	80	32
CMDSS8072	400	0.8	4	3	7	80	2	80	32
CMDSS8072	600	0.8	3.6	2.6	7	80	2	80	32
CMDSS8072	800	0.8	3.2	2.2	7	80	2	80	32
CMDSS8092	1000	0.6	3	1.8	9	80	2	80	24
CMDSS8092	1300	0.6	2.6	1.5	9	80	2	80	24
CMDSS8092	1500	0.6	2.4	1.3	9	80	2	80	24
CMDSS9572	400	1	5.4	3.4	7	95	2	95	36
CMDSS9572	600	1	4.8	3	7	95	2	95	36
CMDSS9572	800	1	4	2.6	7	95	2	95	36
CMDSS9592	1000	0.8	3.2	2.2	9	95	2	95	16
CMDSS9592	1300	0.8	2.8	2	9	95	2	95	16
CMDSS9592	1500	0.8	2.4	1.6	9	95	2	95	16
CMDSS10572	600	1.2	6	4	7	105	2	105	12
CMDSS10572	800	1.2	5	3	7	105	2	105	12
CMDSS10572	1000	1.2	4	2.8	7	105	2	105	12
CMDSS10572	1300	1.2	3	2.2	7	105	2	105	12
CMDSS10572	1500	1.2	2.4	1.8	7	105	2	105	12
CMDSS11552	600	1.4	7	5	9	115	4	115	12
CMDSS11152	800	1.4	5.6	4	9	115	4	115	12
CMDSS11552	1000	1.4	4.2	3	9	115	4	115	12
CMDSS11152	1300	1.4	3.2	2.4	9	115	4	115	12
CMDSS11152	1500	1.4	2.8	2.1	9	115	4	115	12

* Maksimum geniřlikteki kalınlık *Thickness at the maximum width*




CMPS Serisi Pnömatik Sürücüler CMPS Series Pneumatic Feeder

- CMPS serisi pnömatik sürücüler ekonomik çözüm arayanların tercihidir.

- Küçük ölçekli işler için ekonomik bir çözümdür.

- CMPS serie pneumatic feeders are mostly preferred because of their economic occasions.

- This serie is a very economic solution for small range of occupations.

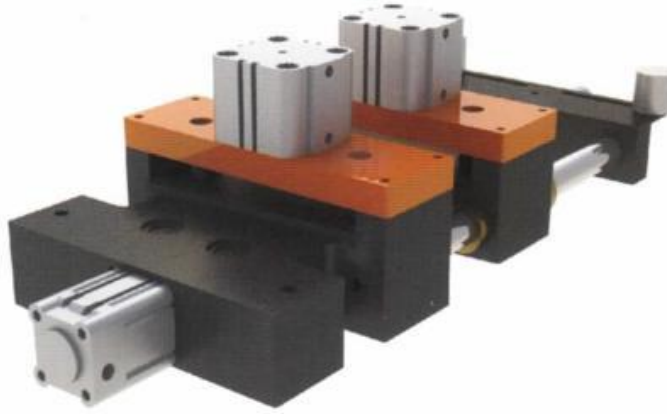

Pnömatik Sürücüler / Pneumatic Feeders

Teknik Özellikler / Technical Details

Model	Rulo Genişliği Coil Width	Malzeme Kalınlığı Material Thickness			Hatve Stroke
		Min	Max	Max*	
	mm		mm		mm
CMPS-A1	100	0.4	2.4	1	100
CMPS-A2	100	0.4	2.4	1	200
CMPS-A3	100	0.4	2.4	1	300
CMPS-A4	200	0.4	2.8	1.2	100
CMPS-A5	200	0.4	2.8	1.2	200
CMPS-A6	200	0.4	2.8	1.2	300
CMPS-A7	300	0.4	3	1.5	100
CMPS-A8	300	0.4	3	1.5	200
CMPS-A9	300	0.4	3	1.5	300

* Maksimum genişlikteki kalınlık / Thickness at the maximum width



CMDC Serisi Rulo Sac Açma - Doğrultma CMDC Series Decoiler with Straighteners

- CMDC serisi rulo açma, doğrultma sistemleri, rulo sacı açıp doğrultarak besleyici sisteme hazır şekle getirir.

- Kompakt tasarımı sayesinde hem ekonomik bir çözümdür, hem de tesisinizde az yer kaplar.

- Müşteri isteği doğrultusunda doğrultma üst grubu açılır mekanizma ile üretilebilir.

- CMDC serie combined decoiler and straighter compact machine, decoils and straightens the coil sheets. By that, sheet becomes ready to be feeded by a feeding system.

- Machine's compact size makes it a very economic solution and provides space savings in the plant.

- Regarding to customer demand, straightener top unit may be lifted for cleaning the rolls.



Rulo Açma - Doğrultma Decoiler With Straightener

Teknik Özellikler Technical Details

Model	Rulo Ağırlığı Coil Weight	Rulo Genişliği Coil Width	Malzeme Kalınlığı Material Thickness			Rulo İç Çapı Coil Inside Diameter	Rulo Dış Çapı Coil Outside Diameter	Doğrultma Merdaneleri Straightener Rolls		Çekme Merdaneleri Pinch Rolls		Doğrultma Hızı Straightener Speed
			Min	Max	Max*			Adet Pcs.	Ø	Adet Pcs.	Ø	
	kg	mm		mm		mm	mm		mm		mm	m/dk - m/min
CMDC2000PUB	2000	300	0.8	4.2	3.2	400-550	1300	7	80	2	80	16
CMDC2000PUB	2000	400	0.8	4	3	400-550	1300	7	80	2	80	16
CMDC3000PUB	3000	600	0.8	3.6	2.6	400-550	1300	7	80	2	80	16

* Maksimum genişlikteki kalınlık Thickness at the maximum width



CMKS Serisi Kompakt hatlar

CMKS Series Compact Lines



- CMDC serisi rulo açma doğrultma sistemleri, rulo sacı açıp doğrultarak besleyici sisteme hazır şekle getirir.

- Kompakt tasarımı sayesinde hem ekonomik bir çözümdür, hem de tesisinizde az yer kaplar.

- Müşteri isteği doğrultusunda doğrultma üst grubu açılır mekanizma ile üretilebilir.

- CMKS serie decoiler, straightener and feeder systems decoils, straightens and feeds the coil sheets via a servo feeder.

- Machine's compact size makes it a very economic solution and provides space savings in the plant.

- These lines are mostly preferred in automotive and white goods business.



CMKS/L Hafif Seri Kompakt Hat Light Type Compact Line



CMKS/M Orta Seri Kompakt Hat *Middle Type Compact Line*

Teknik Özellikler *Technical Details*

Model	Rulo Ağırlığı Coil Weight	Rulo Genişliği Coil Width	Rulo İç Çapı Coil Inside Diameter	Rulo Dış Çapı Coil Outside Diameter	Malzeme Kalınlığı Material Thickness			Doğrultma Merdaneleri Straightener Rolls		Çekme Merdaneleri Pinch Rolls		Serbest Sürme Hızı Free Speed
					Min	Max	Max*	Adet Pcs.	Ø	Adet Pcs.	Ø	
	kg	mm	mm	mm		mm			mm		mm	m/dk-m/min
CMKS/L/400	2000	400	400-550	1300	0.8	4	3	7	80	2	80	16
CMKS/L/600	3000	600	450-550	1300	0.8	3.6	2.6	7	80	2	80	16
CMKS/M/400-4T	4000	400	470-520	1300	0.8	4	3	7	95	2	95	16
CMKS/M/600-6T	6000	600	470-520	1300	1	4	3	7	95	2	95	16
CMKS/M/800-6T	8000	800	470-520	1300	1	4	2.6	7	95	2	95	16
CMKS/M/800-6T	6000	800	470-520	1300	1	4	2.6	7	95	2	95	16
CMKS/M/1000-6T	10000	1000	470-520	1300	0.8	3.2	2.2	9	95	2	95	16
CMKS/M/1000-10T	10000	1000	470-520	1300	0.8	3.2	2.2	9	95	2	95	16

* Maksimum genişlikteki kalınlık *Thickness at the maximum width*



CMKS Serisi Kompakt hatlar CMKS Series Compact Lines



- CMKS serisi rulo sac açma, doğrultma ve sürme sistemleri rulo sacın açılması, doğrultulması ve servo sürücü ile sürülmesini sağlar.

- Kompakt tasarımı sayesinde hem ekonomik bir çözümdür, hem de tesisinizde az yer kaplar.

- Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe en çok tercih edilen sistemlerdir.

- CMKS serie decoiler, straightener and feeder systems decoils, straightens and feeds the coil sheets via a servo feeder.

- Machine's compact size makes it a very economic solution and provides space savings in the plant.

- These lines are mostly preferred in automotive and white goods business.



CMKS/H1 Ağır Seri Kompakt Hat Heavy Type Compact Line



CMKS/H2 Ağır Seri Kompakt Hat Heavy Type Compact Line

Teknik Özellikler Technical Details

Model	Rulo Ağırlığı Coil Weight	Rulo Genişliği Coil Width	Rulo İç Çapı Coil Inside Diameter	Rulo Dış Çapı Coil Outside Diameter	Malzeme Kalınlığı Material Thickness			Doğrultma Merdaneleri Straightener Rolls		Çekme Merdaneleri Pinch Rolls		Serbest Sürme Hızı Free Speed
					Min	Max	Max*	Adet Pcs.	Ø	Adet Pcs.	Ø	
	kg	mm	mm	mm	mm				mm		mm	m/dk-m/min
CMKS/H1/600-6T	6000	600	470-520	1300	1	4.8	3	7	95	2	95	16
CMKS/H1/800-6T	6000	800	470-520	1300	1	4	2.6	7	95	2	95	16
CMKS/H1/800-8T	8000	800	470-520	1300	1	4	2.6	7	95	2	95	16
CMKS/H1/1000-6T	6000	1000	470-520	1300	1.2	4	2.8	7	105	2	105	12
CMKS/H1/1000-10T	10000	1000	470-520	1300	1.2	4	2.8	7	105	2	105	12
CMKS/H1/1300-12T	12000	1300	470-520	1300	1.2	3	2.2	7	105	2	105	12
CMKS/H1/1500-12T	12000	1500	470-520	1300	1.2	2.4	1.8	7	105	2	105	12
CMKS/H2/600-6T	6000	600	470-520	1300	1.4	7	5	5	115	4	115	12
CMKS/H2/800-6T	6000	800	470-520	1300	1.4	5.6	4	5	115	4	115	12
CMKS/H2/800-8T	8000	800	470-520	1300	1.4	5.6	4	5	115	4	115	12
CMKS/H2/1000-6T	6000	1000	470-520	1300	1.4	4.2	3	5	115	4	115	12
CMKS/H2/1000-10T	10000	1000	470-520	1300	1.4	4.2	3	5	115	4	115	12
CMKS/H2/1300-12T	12000	1300	470-520	1300	1.4	3.2	2.4	5	115	4	115	12
CMKS/H2/1500-12T	12000	1500	470-520	1300	1.4	2.8	2.1	5	115	4	115	12

* Maksimum genişlikteki kalınlık Thickness at the maximum width

ÇAĞDAŞ MAKİNA - COILTECH DİSTRİBÜTÖRLER

CAGDAS MAKINA - COILTECH GLOBAL PARTNERS

Almanya/Avusturya Germany/Austria

Keller Industrieservice

Dipl.-Ing. Matthias Keller
Hinteres Steinbachtal 11
97082 Würzburg
Tel:+49 931 784 50 53
Mob:+49 171 990 68 73

[info \[at\] keller-industrieservice.de](mailto:info[at]keller-industrieservice.de)
www.keller-industriservice.de

Yetkili/Contact: Matthias Keller

Bulgaristan Bulgaria

Transimpex

2B Aprilsko vastanie Str.
7200 Razgrad
Tel:+359 84/660 460
Fax:+359 84/660 458

[transimpex \[at\] mbox.contact.bg](mailto:transimpex[at]mbox.contact.bg)
www.intecoindustrial.com

Yetkili/Contact:Seyhan Mehmedov

Hollanda Netherlands

JÖRG Machines BV

Edisonring 10
6669 NB Dodewaard
Nederland
Tel : +31 (0) 488-482087
Fax:+31 (0) 488-482619

[info\[at\]jorg.com](mailto:info[at]jorg.com)
www.jorg.com

Yetkili/Contact:Mr.Reinhard Reincke

Mısır Egypt

OTECO

19 Mahatit Elkobba ST,
Kobri Elkobba
Cairo Eygpt
Tel : 02 225 89 635
Fax: 02 225 72 743

[oteco \[at\] link.net](mailto:oteco[at]link.net)
www.oiltech-equip.com

Güney Afrika Cumhuriyeti Republic Of South Africa

Magnum Machine Tools

43 Hillclimb Road,
CMahogany Ridge,
Pinetown
South Africa,3610
Tel : +2731 700 6621
Fax:+2731 700 534

[sean\[at\]magnumtools.co.za](mailto:sean[at]magnumtools.co.za)
www.magnumtools.co.za/

Yetkili/Contact:Mr.Sean Walker



- Üretim Yeri / Production Site
- Distribütörler / Partners
- İhracat Yapılan Yerler / Export Country
- Satış Temsilcileri / Representative

İran
Iran

Famtek Co.
No: 144 .South Jamalzadeh St.
Enghelab Squar . Tehran . IRAN

Tel : +98 21 66 570 679
Fax : +98 21 66 570 679
Mobile: +98 912 33 99 652

Mh.naco@gmail.com
Famtek@coiltech.com.tr

Yetkili / Contact : M.R.Hosseini

Meksika
Mexico

Disma-Mex
Calz. Mexico-Tacuba No 880
Col. Torre Blanca
(Diagonal Legaria)
Mexico, D.F.C.P. 11280
Tel:5527-2555
Mobil:044-55-5419-1577
Nextel:52*42958*1

[rosario \[at\] dismamex.com.mx](mailto:rosario[at]dismamex.com.mx)
www.dismamex.com.mx

Yetkili/Contact:Mr. Rosario SOTO

Rusya
Russia

SAMM
Moskova
Tel:+7495 730 85 46
[info\[at\]samm.ru](mailto:info[at]samm.ru)
www.samm.ru

Yetkili/Contact:Deniz SAM